

SEKISUI

軽lightくて、強powerfulくなった!! New タフポール TOUGHPOLE



1 腰が強くなり軽くなった!!


- ❖荷重を掛けてもたわみが少なくなりました。
- ❖重量も軽く作業性アップしています。
- ❖重さは当社従来品の約10%減(他社品同等)
- ❖腰の強さ!!

2 アンテナは熱融着で確実!!

- ❖アンテナと本体を熱融着。
- ❖本体とアンテナ・ソケットを一体化した事により、従来品の約3倍の接着力!!
- ❖折れ抜け防止の性能がアップしました。

3 泥抜きラクラク!!

- ❖ソケットの形状が変わりました。(下ソケット口径及びテーパを付けました)
- ❖空気穴が大きくなりました。

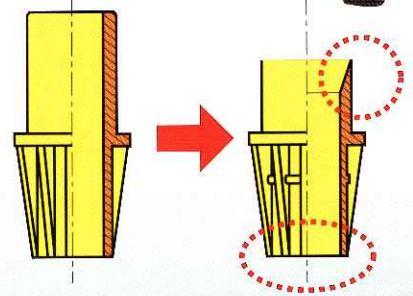

4 色分けにより長さの識別がカンタン!!

- ❖ソケットの色で長さの違いがわかりやすくなりました。(本管の長さが8m、9m、10mは黄色で、8.5m、9.5m、10.5mは赤色となります。)


LIGHT & POWERFUL NEW TOUGHPOLE

セキスイ *New* タワポールは!!


熱可塑性樹脂の押出し (Extrusion)、引抜き (Pultrusion)、フィラメントワインディング (Filament Winding) の組み合わせによって構成させた、熱可塑性樹脂と強化プラスチックが複合化した理想的な複合管です。

熱可塑性樹脂の生産性・耐薬品性を利用し、強化プラスチックの強度と耐熱性を生かして作り上げた製品です。

形状

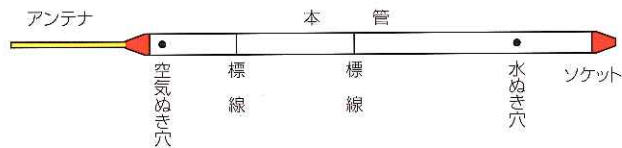

強さの複合構造

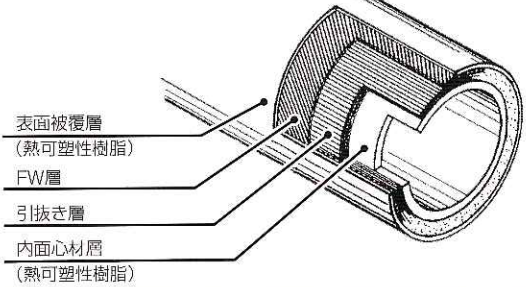

※アンテナ無しタイプ、アンテナ1m、1.5mと自由に選べます。


規格

アンテナ長さ (m)	4m	5m	6m	7m	8m	9m	10m	11m	12m
36φ	■	■	■	■	■				
42φ		■	■	■	■	■			
46φ			■	■	■	■	■		
52φ					■	■	■	■	
56φ						■	■	■	■

参考寸法

呼び径 (mm)	標準外径	肉厚	標準内径	参考重量 (g/m)
36	35.60	3.95	27.70	642
42	42.00	3.70	34.60	735
46	46.40	4.20	38.00	898
52	51.70	4.70	42.30	1,173
56	56.70	4.90	46.90	1,370

タワミ強度比較

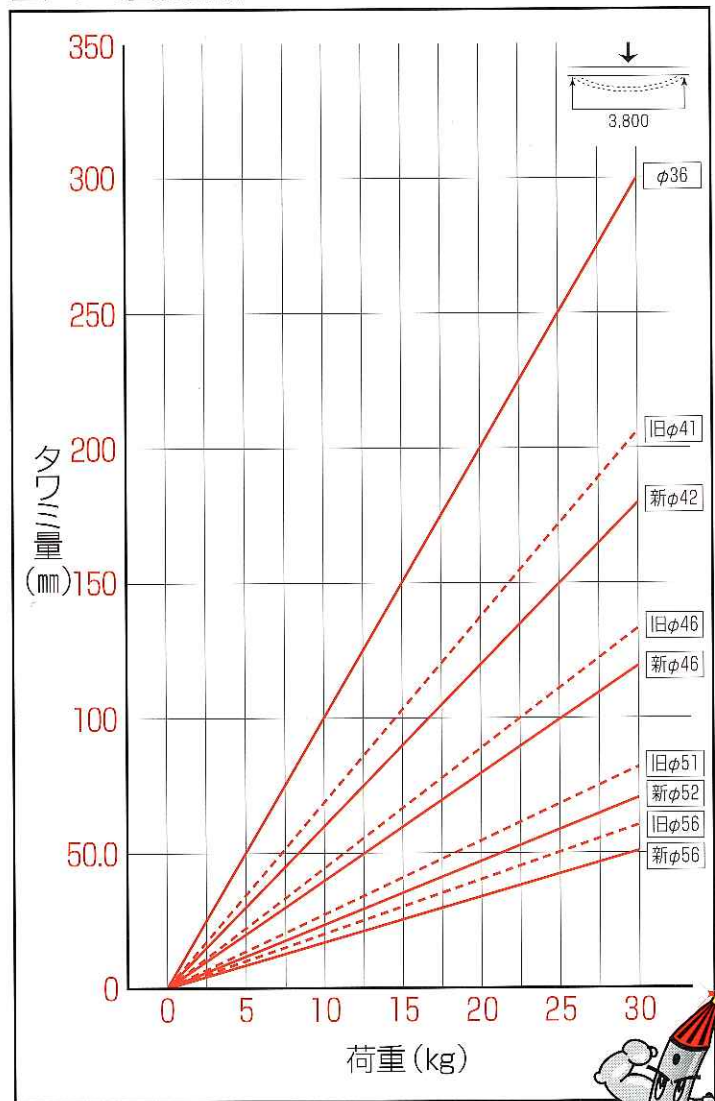

九州積水工業株式会社 営業部

〒842-0062 佐賀県神埼郡千代田町大字柳島225-1 Tel.0952-34-6150 Fax.0952-34-6151

